

GODKENDELSESINDEHAVER:

Industrial Blansol, S.A.
Po. Ind. Ambrosero, Parcela 19
E-37791 Bárcena de Cicero
Telefon: +34 942 205 200
Telefax: +34 942 205 201

Vandrørssystem bestående af kompositrør (PEX/Al/PEX) og fittings til brugsvandsinstallationer i bygning

BARBI


16 - 32 mm

FABRIKAT:

Industrial Blansol S.A., Spanien

MÆRKNING:

Rør: (mindst for hver 1 m)

- 1 Fabrikantmærke:
- 2 Dimension: udv.diam.x godstykkelse
- 3 Fremstillingsår
- 4 Godkendelsesmærke: 

Kobling:

- 1 BARBI
- 2 Dimension

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med SKZ, TeConA, GmbH, Tyskland

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 2 Brugsvandets temperatur må ved normalt drift ikke overstige 70 °C. Ved fejlfunktion i kortere perioder må temperaturen ikke overstige 95 °C.
- 3 PEX-rørene må ikke anvendes til sprinkleranlæg og til fordelings- og koblingsledninger til sprinkleranlæg.


Hvis PEX-rørene anvendes som fordelings- og koblingsledninger til slangevinder, skal rørene brandisoleres mindst svarende til BS-30.
- 4 Installationen skal iøvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Montering

- 5 Samling af BARBI kompositrør udføres med tilhørende push-fittings, i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
- 6 Ledninger til varmt vand skal anbringes, så koblinger er udskiftelige. Eventuelle samlinger med koblinger anbringes, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.
- 7 Ledninger til koldt vand kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Eventuelle samlinger skal være udskiftelige og skal anbringes, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.
- 8 BARBI kompositrør lægges under hensyntagen til rørenes relativt store længdeudvidelse. Rørene skal iøvrigt understøttes og fastgøres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
- 9 Vedvarende berøring med sådanne kemikalier, som kan beskadige PEX, fx tjære, fortyndere og smøremidler, skal undgås.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Systemet består af kompositrør og tilhørende presfittingsprogram. Rørene er opbygget af 5 lag, et indvendigt rør af PE-Xb, klæber, alufolie, klæber og PE-Xb. Det tilhørende pressfittingsprogram består af hus med integreret støttebøsning og en Plastkappe. Push-fittingsprogrammet har indbygget indikator for angivelse af om røret er låst.
Farve	Hvid
Materiale	Rør: Inderrør: PE-Xb Yderrør: PE-Xb Mellemrør: Aluminium Push-fittings: rødgoods Overgange til rørgvind: Rødgoods Kappe: Plast
Dimensioner	16 x 2,0 mm 20 x 2,0 mm 25 x 2,0 mm 26 x 3,0 mm 32 x 3,0 mm

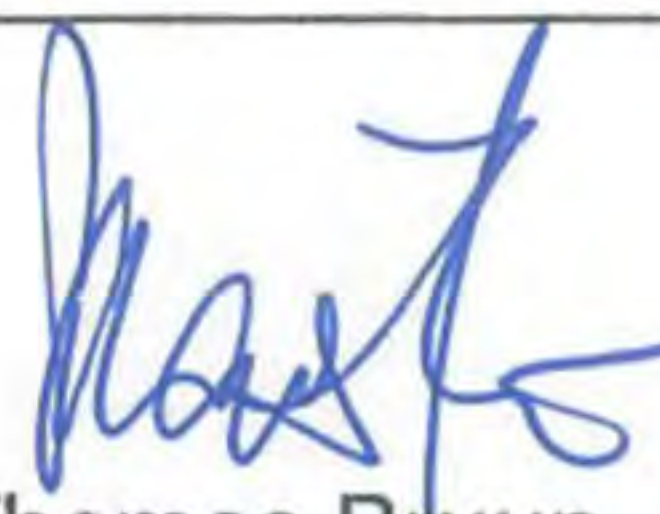

Thomas Bruun